



## Kompakte Reflexlichtschanke Typ JP5

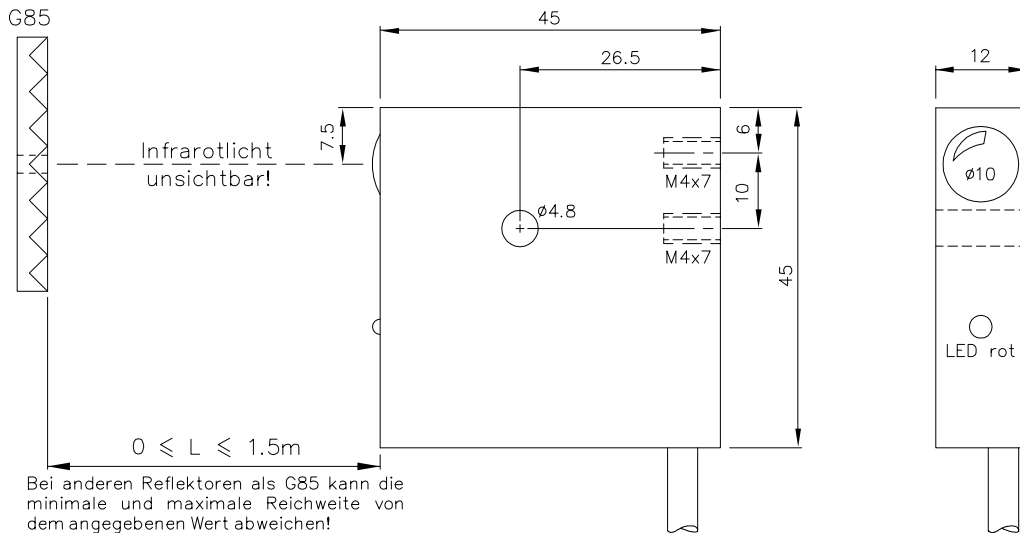

Bei anderen Reflektoren als G85 kann die minimale und maximale Reichweite von dem angegebenen Wert abweichen!

Anschlußplan für Ausführung:  
24VDC, e4, k4



M: 1:1



### Technische Daten:

Gehäuse	Luran S
Gewicht	ca. 75g
Schutzart	IP 64
Anschluss	4-adr. Kabel, 2m
Versorgung	24VDC/~40mA ohne Last
Ausgang	pnp, 60mA, kurzschlußfest antivalent, e4
Signalart	hell-/dunkelschaltend
Sendelicht	LED 880nm, unsichtbar
Gleichlichtfestigkeit	>80kLx
Störunterdrückung	Zwangssynchronisation
Strahlquerschnitt	ca. 75mm/1.5m
Zugriffszeit	~12ms/Schaltübergang
Schalzhäufigkeit	ca. 40/s
Schaltanzeige	LED rot
Betriebstemperatur	-25..+60°C

### Sonderausführungen:

Ausgang	nnp, 60mA, kurzschlußfest antivalent, e5
	pnp, 60mA, kurzschlußfest, e2
	nnp, 60mA, kurzschlußfest, e3
Signalart	hell- od. dunkelschaltend (nur e2; e3)
Zugriffszeit	"q": ~0,5ms/Schaltübergang
Schalzhäufigkeit	"q": <500/s

### Zubehör:

Reflektor

08.01.02 tb

1116 D  
D\_1116\_1  
(08.03.87 JP)  
(28.12.90 rb)