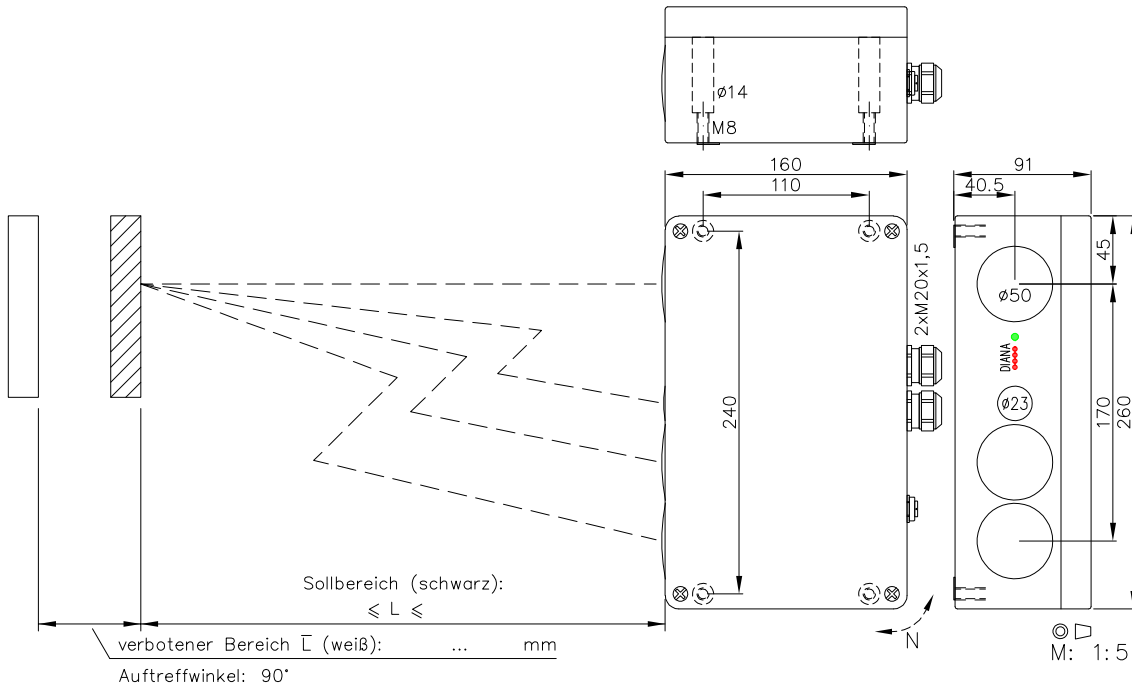



Reflex-taster mit passiver Hintergrundausblendung,

Typ JP102RFZ / /

500...15000mm

Reflex-taster mit passiver Hintergrund-Ausblendung

JP102RFZ././.

Best.-Nr.:
1470


Hinweise:

- Bei spiegelnden Oberflächen kann die Abtastqualität stark beeinträchtigt werden.
- Andererseits können spiegelnde Oberflächen jenseits des verbotenen Bereichs noch erkannt werden; eine leichte Schrägstellung des Tasters schafft Abhilfe. Diese Schrägstellung sollte nur in Pfeilrichtung "N" erfolgen.
- Bei zylindrischen Abtastobjekten sind die Abtaststrahlen möglichst auf eine Mantellinie zu richten.


Sonderausführungen:

Anschluss 6+1-pol. Stecker stBi7
 Versorgung 115VAC, 42...48VAC, 24VDC

Anschlussplan:
AC-Version



24VDC-Version



Technische Daten:

Gehäuse	Al-Guss
Gewicht	ca. 3000g
Schutzart	IP65
Anschluss	Klemmleiste
Versorgung	230VAC/6VA
Ausgang	Relais 250VAC/8A, 1500VA, 1xUm, R
Signalart	Optokoppl., 60V/60mA, e1 hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Sendelicht	850...880nm, unsichtbar
Gleichlichtfestigkeit	>80kLx
Störunterdrückung	Zwangssynchronisation
Zugriffszeit	<12ms/Schaltübergang
Schalzhäufigkeit	10/s
Schaltanzeige	LED grün
Pegelanzeige	4 LED's rot (DIANA, i)
Betriebstemperatur	-25...+60°C
Heizung, hz	

Zubehör:

Rohrkrümmerjustage AD57SS2

1470 D (08.06.10 tb)
 D_1470 1 (03.05.17 tb)
 (21.09.01 tb) 30.04.21 TBR
 (07.04.04 tb)