


Schaltendes Lichtgitter Typ

PLG6302301216/225/25/22,8/10x22,8/-/10

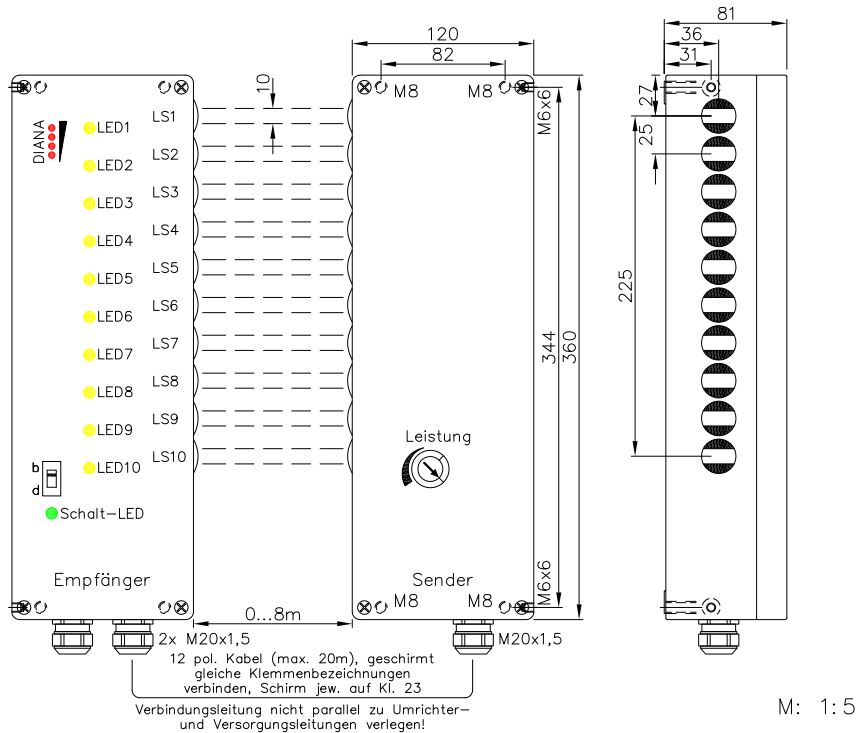


0 ... 8m

schaltendes Lichtgitter

PLG63...


Best.-Nr.:

5861M01


Technische Daten:

Gehäuse	Al-Guss
Gewicht	ca. 4,8kg
Schutzart	IP65
Versorgung	24VDC/~300mA ohne Last
Anschluss	Klemmleisten über PG's
Ausgang	pnp 60mA k-fest, e2
Signalart	hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Schaltanzeige	LED grün im Empfänger
Pegelanzeige	LED's rot im Empf. (DIANA, i)
Auflösung	>38mm
Betriebsart	Multiplex
Störunterdrückung	Zwangssynchronisation
Zugriffszeit	≥12ms/Schaltübergang
Schaltdauer	ca. 40/s
Sendelicht	850...880nm, unsichtbar
Gleichlichtfestigkeit	>80kLx
Betriebstemperatur	-25...60°C

Klemmenbelegung Empfänger:

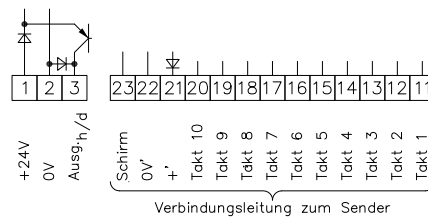

Klemmenbelegung Sender:



Sonderausführungen:

Ausgang	nnp 60mA k-fest, e3
	Optokoppler 60V/50mA, e1
	wärmegeschütztes Optiksystem, pl

Zubehör (optional):

- Schwerer Justageflansch R153SH*01
- Netzgerät PP84201/2

Anmerkung:

Justage anhand Dokument 8600_D "Justageanweisung für Einweg-Lichtschranken".